Flachstrahl-Düsen S-F und S-Z

die S-F-Düsenmundstücke mit Schwalbenschwanz werden mit einer 3/8“ Überwurfmutter gespannt

Charakteristik und **Anwendung** wie Typen C, jedoch mit Schwalbenschwanz zum exakten Ausrichten des Spritzstrahls beim Wechseln der Düse

Werkstoffe: Messing, Edelstahl, andere Werkstoffe auf Anfrage

Abb.1



Variante A
mit Schweißnippel

Abb. 2



Variante B
mit Schweißnippel
und Rohrradius

Abb. 3

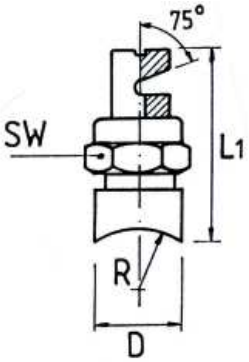

Variante B
mit Zungen-Düse

Überwurf-mutter	D	SW	Rohrradius R	L *	L1 *
3/8“	17	22	10-12,5-16-20-25-31	30	33

* mit einer Adapterlänge von 18 mm gemessen

Zubehör:

Anschweißnippel

Abb. 4



Variante **A**

Adapter S-F-A
+ Düse

Abb. 5



Variante **B**

Adapter S-F-B
+ Düse

Montageanleitung

Abb. 6

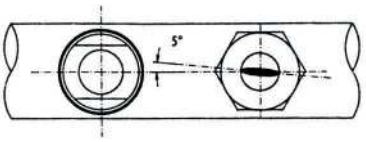

Flachstrahl-Düsen um 5° versetzt

Abb. 8

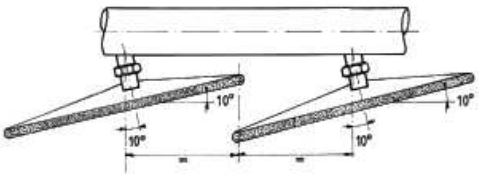

Zungen-Düsen, um 10° versetzt
(wahlweise nach Rücksprache)

Bestellbeispiele

Überwurfmutter

Abb. 7



Metall

G 3/8“

Technische Änderungen vorbehalten!