Löffel-Düsen LD 15° bis 50°

mit abgelenktem, kräftigem Flachstrahl

Charakteristik

Flachstrahl-Spritzbild genau abgegrenzt, hohe Aufprallkraft bei kleinem Spritzwinkel, verstopfungsunempfindlich.

Anwendung

Reinigen
Entfetten
Spülen
Verfahrenstechnik

Werkstoffe

Messing
Edelstahl 1.4305, 1.4404
Kunststoff - PVC, POM
andere Werkstoffe
auf Anfrage

eckige Austritts-geometrie

Abb. 5

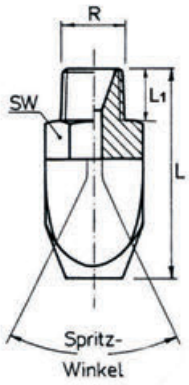

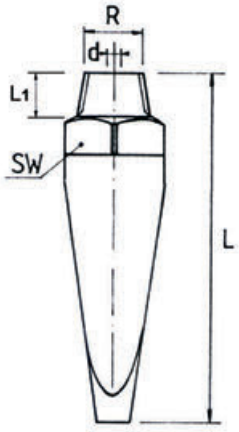

Type LD 1540

Spritz-winkel bei 3 bar	DIN 2999 in Zoll Außengewinde R 1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	Type	Boh-rung (mm)	L (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	C (mm)	Volumenstrom V̇ (l/min.) bei Druck p (bar) 1	2	3	5	10
		*				**LD 1510**	2,0	48	10	16	22°	2,30	3,30	3,80	5,00	7,00
		*				**LD 1520**	2,8	54	10	16	19°	4,50	6,50	7,50	10,0	15,0
			*			**LD 1530**	3,2	72	10	20	25°	7,00	10,0	11,0	15,0	22,0
			*			**LD 1540**	3,5	92	10	20	19°	9,50	13,0	15,0	20,0	29,0
15°			*			**LD 1550**	4,0	91	10	20	15°	12,0	16,0	19,0	25,0	37,0
				*		**LD 1560**	4,6	125	13	25	14°	13,5	19,2	23,0	30,0	43,0
				*		**LD 1580**	5,3	130	13	25	14°	18,1	26,0	31,0	40,0	57,0
				*		**LD 15100**	6,0	137	13	25	14°	23,0	33,0	39,0	50,0	73,0
					*	**LD 15200**	8,4	191	15	30	14°	45,0	64,0	78,0	101	143
25°		*				**LD 2540**	3,7	65	10	19	25°	9,00	12,8	15,5	20,0	29,0
	*					**LD 3504**	1,2	23	7	16	40°	0,90	1,30	1,60	2,00	2,90
		*				**LD 3510**	2,0	37	10	16	35°	2,30	3,30	3,80	5,00	7,00
		*	*			**LD 3520**	2,6	42	10	20	30°	4,50	6,40	7,80	10,1	14,3
		*	*			**LD 3525**	2,9	49	10	20	28°	5,60	8,00	9,80	12,6	17,9
			*			**LD 3530**	3,3	52	10	20	28°	6,80	9,60	11,7	15,1	21,0
			*			**LD 3540**	3,5	58	10	20	25°	9,50	13,0	15,0	22,0	29,0
35°			*			**LD 3550**	4,0	64	10	20	23°	12,0	16,0	19,0	25,0	37,0
				*		**LD 3560**	4,5	73	13	25	27°	13,5	19,1	23,0	30,0	43,0
				*		**LD 3580**	5,2	81	13	25	24°	18,0	26,0	30,0	40,0	58,0
				*		**LD 35100**	6,0	89	13	25	20°	23,0	33,0	38,0	50,0	73,0
					*	**LD 35160**	7,5	114	15	30	23°	37,0	52,0	60,0	80,0	177
					*	**LD 35200**	8,4	122	15	30	23°	45,0	64,0	78,0	101	143
			*			**LD 4040**	3,5	60	10	30	35°	9,50	13,0	15,0	20,0	29,0
			*			**LD 4050**	4,0	64	10	25	34°	12,0	16,0	19,0	25,0	37,0
			*			**LD 4060**	4,5	72	10	25	33°	13,5	19,1	23,0	30,0	43,0
40°			*			**LD 4070**	5,0	75	10	25	29°	15,8	22,0	27,0	35,0	50,0
			*			**LD 4080**	5,2	77	10	25	26°	18,0	26,0	30,0	40,0	58,0
			*			**LD 4090**	5,5	77	10	25	28°	21,0	29,0	34,0	45,0	65,0
			*			**LD 40100**	6,0	87	10	25	28°	23,0	32,0	39,0	50,0	71,0
		*				**LD 5010**	2,0	31	10	16	60°	2,30	3,30	3,80	5,00	7,00
		*	*			**LD 5025**	2,9	42	10	20	42°	5,60	8,00	9,80	12,6	17,9
		*	*			**LD 5040**	3,8	47	10	20	45°	9,00	12,8	15,6	20,0	29,0
50°			*			**LD 5060**	4,4	55	10	25	37°	13,5	19,2	23,0	30,0	43,0
			*			**LD 50100**	6,0	72	10	30	40°	23,0	32,0	39,0	50,0	71,0
			*			**LD 50125**	6,7	72	10	30	40°	28,0	41,0	49,0	63,0	89,0
			*			**LD 50160**	7,5	72	10	30	37°	36,0	51,0	63,0	81,0	114
			*			**LD 50200**	8,3	72	10	30	32°	46,0	64,0	76,0	100	147

Technische Änderungen vorbehalten!