



MC Düsen-Lanzen sind so konstruiert, dass die verschiebbaren Düsen-Lanzen aus den Hülzen oder Klemmhülzen entnommen werden können, ohne die Flansche zu demontieren

Abb. 1

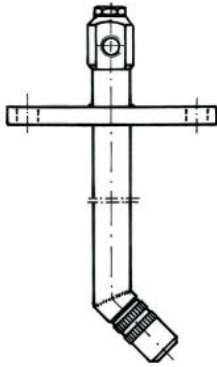


Düsen-Lanze mit Flansch nach Wahl, Standard 120 mm Ø

Abb. 2

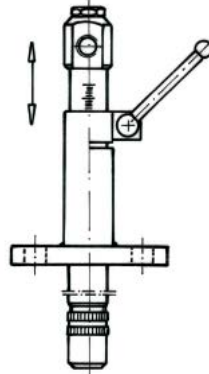


Düsen-Lanze mit Schiebehülse und Flansch nach Wahl, Standard 120 mm Ø

Abb. 3

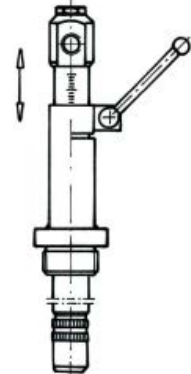


Düsen-Lanze mit Schiebehülse und Kopfgewinde, auf Anfrage

Abb. 4

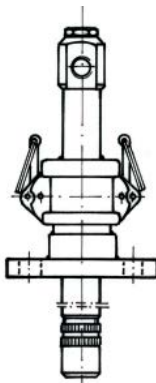


Düsen-Lanze mit Camlocverschluss, starr oder mit kombinierter Schiebehülse

Abb. 5

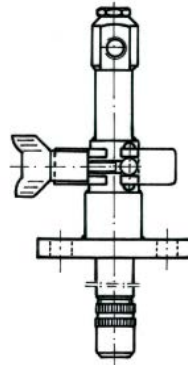


Düsen-Lanze mit stabiler Klammer und Clampstutzen, starr oder mit Schiebehülse

Abb. 6

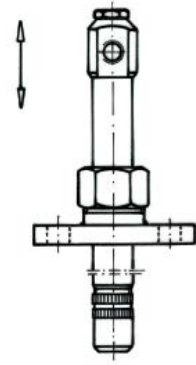


Düsen-Lanze mit Spannzange und Dichtung für Druckbehälter, verschiebbar

Abb. 7

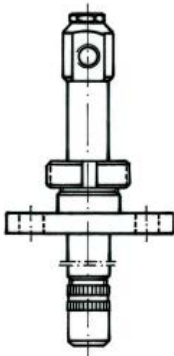

Düsen-Lanze mit Verschraubung, starr oder verschiebbar  
DIN 11851  
bzw. DIN 11864-1

Abb. 8

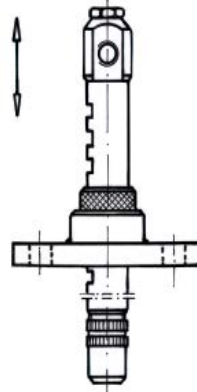

Düsen-Lanze mit integrierter Höhenjustierung mittels klemmbarer Einstellscheibe, kompatibel zu Systemen auf dem Markt

Abb. 9



Düsen-Lanze, Klemmung und Höhenjustierung mittels Klemmringverschraubung, mit Kopfgewinde, geeignet für ZL 3/8" und ZL 1/2" Lanzen-Ø