Befestigungsvarianten der Düsen-Lanzen | MC

MC Düsen-Lanzen sind so konstruiert, dass die verschiebbaren Düsen-Lanzen aus den Hülsen oder Klemmhülsen entnommen werden können, ohne die Flansche zu demontieren

Abb. 1

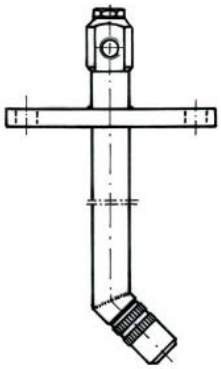

Düsen-Lanze mit Flansch nach Wahl,
Standard 120 mm Ø

Abb. 2

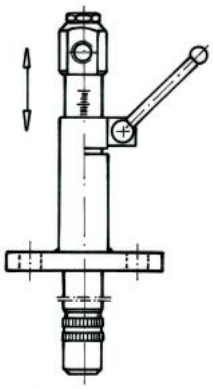

Düsen-Lanze mit Schiebehülse
und Flansch nach Wahl,
Standard 120 mm Ø

Abb. 3

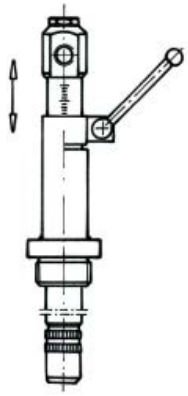

Düsen-Lanze mit Schiebehülse
und Kopfgewinde,
auf Anfrage

Abb. 4

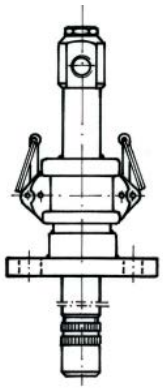

Düsen-Lanze mit Camlocverschluss,
starr oder mit
kombinierter Schiebehülse

Abb. 5

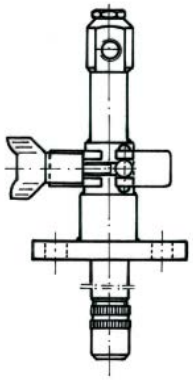

Düsen-Lanze mit stabiler Klammer
und Clampstutzen,
starr oder mit Schiebehülse

Abb. 6

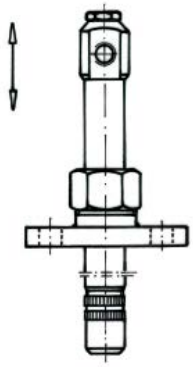

Düsen-Lanze mit Spannzange
und Dichtung für Druckbehälter,
verschiebbar

Abb. 7

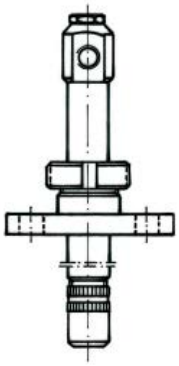

Düsen-Lanze mit Verschraubung,
starr oder verschiebbar
DIN 11851
bzw. DIN 11864-1

Abb. 8

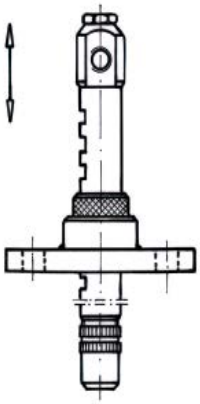

Düsen-Lanze mit integrierter
Höhenjustierung mittels
klemmbarer Einstellscheibe,
kompatibel zu
Systemen auf dem Markt

Abb. 9



Düsen-Lanze, Klemmung und
Höhenjustierung mittels Klemmringver-
schraubung, mit Kopfgewinde, geeignet
für ZL 3/8“ und ZL 1/2“ Lanzen-Ø